


MOŻLIWE KONFIGURACJE KLIMATYZATORÓW MOBILNYCH

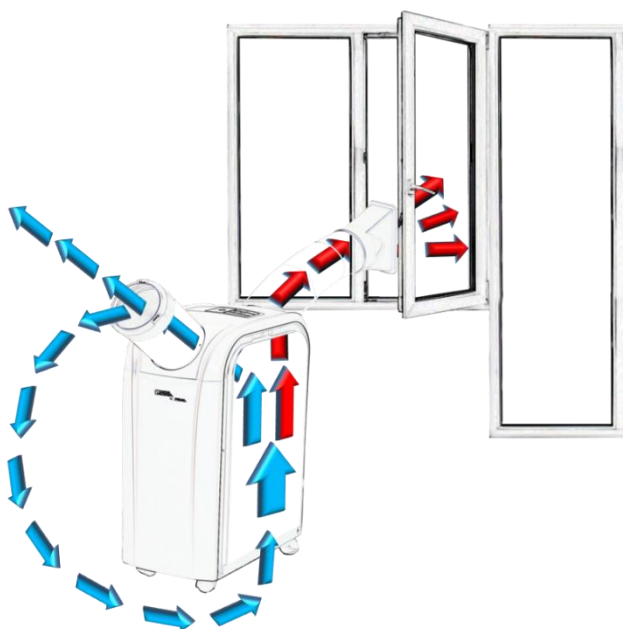

Klimatyzator w pomieszczeniu. Instalacja tradycyjna z jedną rurą wylotową.


- Powietrze do schładzania pobierane z pomieszczenia i pozostaje w pomieszczeniu.
- Powietrze procesowe pobierane z pomieszczenia i ogrzane wydmuchiwane na zewnątrz.

Dotyczy wszystkich klimatyzatorów typu monoblok

Klimatyzator na zewnątrz pomieszczenia. Instalacja z jedną rurą wlotową.

- **Wysoka efektywność – 30% więcej niż w instalacji tradycyjnej.**
- **Znacznie obniżony poziom hałasu.**
- Powietrze do schładzania pobierane z zewnątrz i wdmuchiwane do pomieszczenia.
- Powietrze procesowe pobierane z zewnątrz i wydmuchiwane na zewnątrz.
- Możliwość uzyskania niższych temperatur wewnątrz pomieszczeń w porównaniu z instalacją tradycyjną.

Dotyczy modeli: SUPER COOL FSC03/FSC09/FSC14

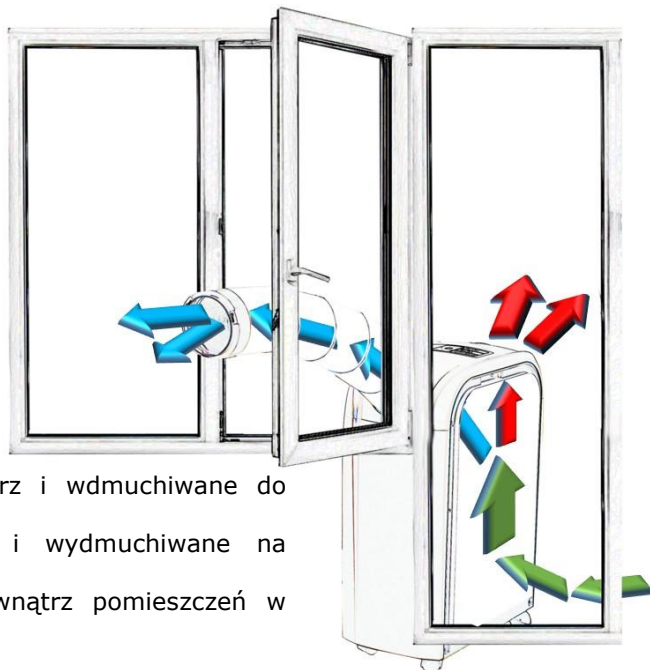

Klimatyzator w pomieszczeniu. Instalacja z dwiema rurami.

- **Wysoka efektywność – 60% więcej niż w instalacji tradycyjnej. Zbliżona do klimatyzatorów stacjonarnych typu Split**
- Powietrze do schładzania pobierane z pomieszczenia i wdmuchiwane do pomieszczenia.
- Powietrze procesowe pobierane z zewnątrz i wydmuchiwane na zewnątrz.
- Możliwość uzyskania niższych temperatur wewnątrz pomieszczeń w porównaniu z instalacją z jedną rurą wlotową.

Dotyczy modeli: SUPER COOL FSC13T/FSC13TH

